

## Aktivátor

### Loctite® 7649



Az anaerob anyagok kikeményedését gyorsítja. Segítségével néhány perc után már tudja használni a Loctite®-tal rögzített csavar-kötést, csömenettömítést, felülettömítést vagy csapágyrögzítést.  
Kiszerezés: 150 ml, 500 ml

## Cső- és menettömítés

### Loctite® 55 csömenettömítő zsinór



Szilárd tömítőzsinór -50 és 130°C közötti alkalmazásokhoz. Nem tartalmaz teflont! Lehetővé teszi az alkatrészek pozícionálását akár nyomás alatt is. Szintetikus anyag, nem telítődik a szállított közeggel. Jól behatárolt felhasználás a tökéletes tömítés érdekében. Víz, gáz, élelmiszeripari engedélyekkel rendelkezik.  
Kiszerezés 50 és 150m.

### Loctite® 542 hidraulika tömítő



Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus berendezésekben és általában kis szerelvényekhez. 3/4"-ig alkalmazható anaerob termék.  
Kiszerezés. 10 ml, 50 ml

### Loctite® 577 közepes szilárdságú csömenettömítő



Folyékony anaerob csömenettömítő -50 és 150 °C közötti alkalmazásokhoz. Fém-fém menetek tömítéséhez, akár különböző anyagminőségek esetén is. Vegyileg ellenálló, kemény műanyagot képez a felületek között. Jól bírja a rezonanciát! Tökéletes tömítés feszítő hatás nélkül! NSF, DVGW, WRC engedélyek.  
Kiszerezés: 50 ml, 250 ml,

### Loctite® 5331 csömenettömítő



Menetes műanyag vagy műanyag/fém szerelvényekre javasolt, amelyek forró vagy hideg vizet szállítanak. Silikon bázisú, fehér színű tömítő. Ivóvíz, gáz és élelmiszeripari engedéllyel rendelkezik.  
Kiszerezés: 100 ml

### Loctite® 567



A Teflon tartalom kenést biztosít az összeszereléskor a súrlódó felületek között. Anaerob menettömítő. Fém szerelvények tömítésére.

### Loctite® 290



Folyékony anaerob rögzítő-tömítőanyag. -50 és 150 OC közötti alkalmazásokhoz. Alkalmos utólagos csavar rögzítéshez, de rézidomok illesztésénél a forrasztás kiváltásához is jól alkalmazható olyan helyeken, ahol a rész méret minimális.  
Kiszerezés: 50 ml

### Henkel Magyarország Kft.

Henkel Ragasztás Technológiák  
Általános Ipar  
1113 Budapest,  
Dávid Ferenc u. 6.  
Tel: +36-1-372-56-77,  
Fax: +36-1-372-56-78  
loctite.hu@hu.henkel.com  
[www.loctite.hu](http://www.loctite.hu)  
[www.loctitesolutions.com](http://www.loctitesolutions.com)




Henkel

LOCTITE®

## Épületgépészet



Henkel

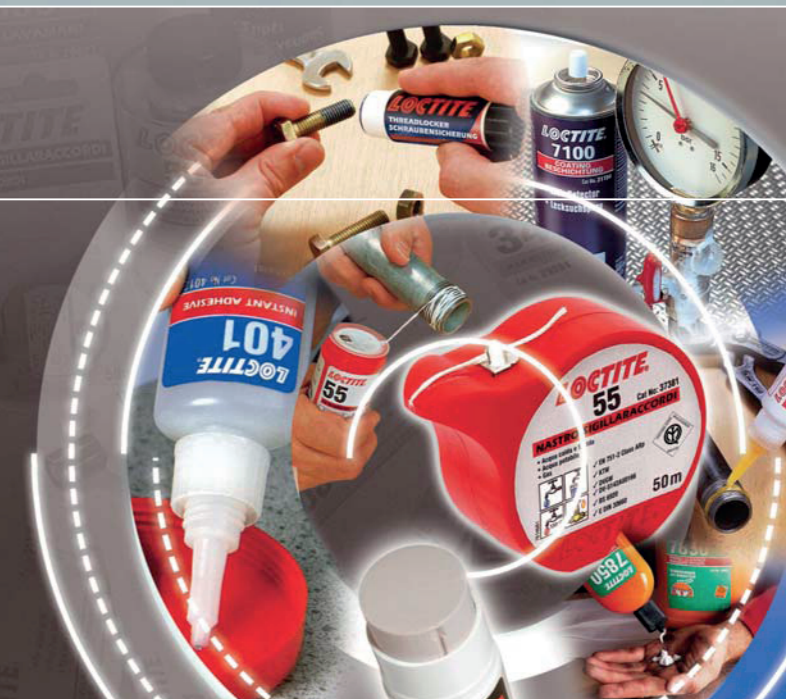

## ÚJDONSÁGOK

### Pattex Power Tape



3 rétegű, extra erős, szakadásálló, 4 bar-ig nyomásálló filmmel bevont ragasztószalag. Felhasználható az autópárhán, vízvezetékcsatlószerelésben, és mindenütt, ahol gyors eredményre van szükség. Kiszérelés: 10 m (ezüst, fekete), 50 m (ezüst)

### Loctite® Higiéniai Spray



Fertőtlenítésre és szagtalanításra szolgál a gépkocsik belső terében, klimatizált helyiségekben és hatékony a baktériumok, gombák és vírusok ellen is. Eukaliptusz illatú. Kiszérelés: 150 ml

### Loctite® 7800 cink spray



Cink spray, amely kiváló katódvédelmet nyújt vasfémeken. Primerként használható festés előtt. Különösen megfelel hegesztési varrat korrózió elleni védelmére galvanizált alkatrészekben. Kiszérelés: 400 ml

### Terostat 930 MS polimer, tömítő



Gyors bőrsődési idejű, nem veszélyes anyag. Spatulával felhordható, vagy szórható. Időjárásálló, öregedésálló. Átfesthető, akár nedvesen is. UV álló. Szürke, fehér, fekete színben is elérhető. Kiszérelés: 310 ml

### Terostat 939 MS polimer, tömítő, ragasztó



Kemény-rugalmas ragasztó-anyag, amely lehetővé teszi a dinamikus feszültségek kiegyenlítését és a hagyományos kötőelemek részleges vagy teljes helyettesítését. Töltő-anyagként is használható. Időjárás és UV álló. Szürke, fehér, fekete színben elérhető.

## Ragasztás

### Loctite® Hysol® 3430 A&B fast epoxy



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, amely optikailag átlátszó kötések létrehozására alkalmas. Ideális üveg és dekorációs lapok ragasztásához, általános javításokhoz, barkácmunkákhoz. Kiszérelés: 24 ml, 50 ml, 400 ml

### Loctite® Hysol® 3450 A&B folyékony fém



Öt perc fazékidejű, 2-komponensű epoxi ragasztó, olyan helyeken alkalmazható, ahol nagy résméretnek vannak. Ideális sérült fémalkatrészek, műanyagok (kivéve PP, PE) ragasztásához és kitöltéséhez. Kiszérelés 25 ml

### Loctite® 401 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű pillanatragasztó a legtöbb anyaghoz, köztük műanyag, gumi, fém, karton és fa ragasztásához. Kiszérelés 20g.

### Loctite® 454 pillanatragasztó



Általános rendeltetésű gél pillanatragasztó fémek, kompozitok, fa, parafa, hab, bőr, karton, papír, vakolat és zománcatlan kerámia ragasztására. Független vagy fej feletti felületekhez való használatra javasolt. Kiszérelés: 3g, 20g, 300g

### Loctite® CF900 Vegyi Dűbel



Két komponensű, nagy szilárdságú ragasztóanyag, különböző falazatokba, padlóba történő rögzítések kivitelezéséhez. Gyors, nem okoz feszíthetőséget, víztömör, a falazattal egyenértékű szilárdságot biztosít. Nem igényel extra kinyomópisztolyt. Kiszérelés: 300 ml

### Loctite® Tangit PVC U ragasztó



Speciális ragasztó kemény PVC csövekhez. Nyomó- és egyéb csövek idomok ragasztásához használható, melyek PVC / ABS / ASA anyagokból készültek. 16 bar nyomásig. Kiszérelés: 125 gr, 0,5 kg, 1 kg

## Tisztítás

### Loctite® 7063 zsírtalanító



Tisztítószer általános alkatrészekhez, nem hagy nyomot – ideális ragasztás és tömítés előtt. Kompatibilis fémekkel, üveggel, gumival, a legtöbb műanyaggal és festett felülettel. Kiszérelés: 150 ml, 400 ml

### Loctite® 7850 kéztisztító



Természetes kivonatokat tartalmazó kéztisztító, ásványolajmentes. Kiváló bőrápoló szert tartalmaz. Vízzel vagy víz nélkül használható. Eltávolítja a szennyeződést, zsírt, kormot és olajat. Biológiailag lebomló. Kiszérelés: 10ml, 400ml, 3l

### Loctite® Tangit tisztító



PVC / ASA / ABS anyagú csövek ragasztás előtti tisztításához. Tetrahidrofuran tartalom. Kiszérelés: 1 l

## Kenés

### Loctite® 8031 fúró-vágó-üregelő spray



Védi és keni a vágószerszámokat megmunkálás közben. Fúrásnál, fűrészelésnél, menetvágásnál acélra és a legtöbb nem vasfém anyagra. Elsősorban rozsdamentes acélra készült. Kiszérelés: 400 ml

### Loctite® 8040 Fagyasztó-csavarlazító spray



-43 °C-ra hűti a bepermetezett felületeket és a penetráns olaj tartalma behatol az így keletkezett mikropedésekbe. Kis idő múlva az alkatrészek szétszerelhetőek. Nem párasítja a felületeket. Korrózió védő adalékot tartalmaz. Kiszérelés: 400 ml

### Loctite® 8201 5 way spray



Old, ken, tisztít. Kiszorítja a vizet és megelőzi a korróziót. Ideális lágy kenőanyagként fémek kenéséhez, emellett könnyű szétszerelhetőséget is biztosít. Kiszérelés: 400 ml

## Sürgősségi javítóanyagok

### Loctite® 3463 mágikus fém™



Acéltöltésű kenhető rúd. Nedves felületre tapad, víz alatt is kikeményedik. Vegyi anyagoknak és korrózióknak ellenáll. Fazékidő 3 perc, kikeményedés 10 perc. Fúrható, reszelhető, csiszolható és festhető. Kiszérelés: 114 g

### Loctite® 5070 csőjavító készlet



Szivárgó csővezetékek ideiglenes/közepes távú javítására. Maximális hőmérséklet 120 °C. A készlet tartalma: védőkesztyű, Loctite® 3463 és uretánnal impregnált üvegszál erősítésű műanyag szalag. Kiszérelés: 50 gr, 1,8 x 50 m szalag

### Loctite® 7100 szivárgásjelző



Segíti a mikro- és nagyobb szivárgások jelzését nyomás alatti rendszerekben. Nem okoz korróziót, valamennyi gázzal és gázkeverékkel használható, kivéve a tisztító oxigént. Kiszérelés: 400 ml

### Loctite® Makroflex PUR hab



Egykomponensű poliuretán hab nyílászárók beépítéséhez (tömít és szigetel) a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. Felhasználható: Minden évszakban, -10 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítő elemeket, ajtó- és ablakkeret kitémasztókat kell alkalmazni. Kiszérelés: 750 ml